

CONSTITUÍDA EM **1985**, A EMPRESA COMEÇOU ATUANDO COM IMPORTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA EM OBRAS DE GRANDE PORTE NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA.

COM A EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS, EM **1999** INICIOU-SE O DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO ATUAL, QUE CONTA HOJE COM ÁREA DE **14.000** METROS QUADRADOS, LOCALIZADO ESTRATEGICAMENTE NA AVENIDA **LEOPOLDO BROD 995**, A 500 METROS DA BR 116, PRINCIPAL VIA DE ACESSO DA CIDADE DE PELOTAS.

FOI TAMBÉM NESSA ÉPOCA O INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS E PISOS INDUSTRIAIS, ALÉM DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO MERCADO INTERNO.

HOJE A EMPRESA OCUPA POSIÇÃO DE **REFERÊNCIA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO**, ATUANDO NA INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS NATURAIS, PISOS E REVESTIMENTOS.

NO PORTFÓLIO SÃO CONTEMPLADOS AINDA SERVIÇOS COMO EXECUÇÃO DE PISOS DE CIMENTO QUEIMADO, PINTURAS INDUSTRIAIS, RESTAURAÇÃO, POLIMENTO E LAPIDAÇÃO.







COM FORMAS, TEXTURAS, CORES E TONALIDADES ESCULPIDAS PELA PRÓPRIA NATUREZA, TRAZEM BELEZA, ESTILO E FRESCOR NATURAL PARA QUALQUER AMBIENTE.

ALÉM DO APELO ESTÉTICO, A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DOS MATERIAIS SÃO TAMBÉM PONTOS EXTREMAMENTE POSITIVOS



SEIXOS
















GRANILHAS

SACO E m³



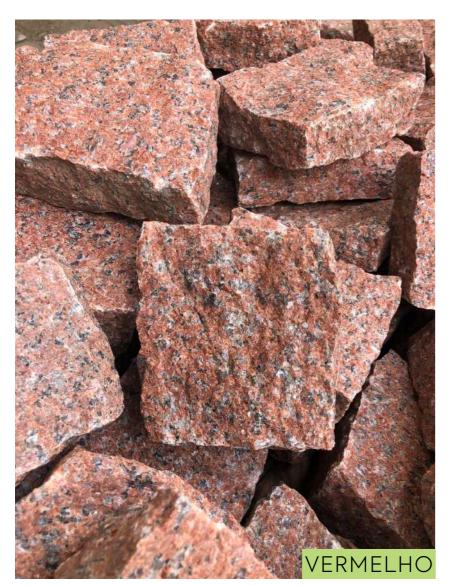

Cubos de Granito

13x15x5cm



Pedra Paralelepípedo

13x15x16cm








Pedra de Alicerce

25x25x25cm



25x25x14cm

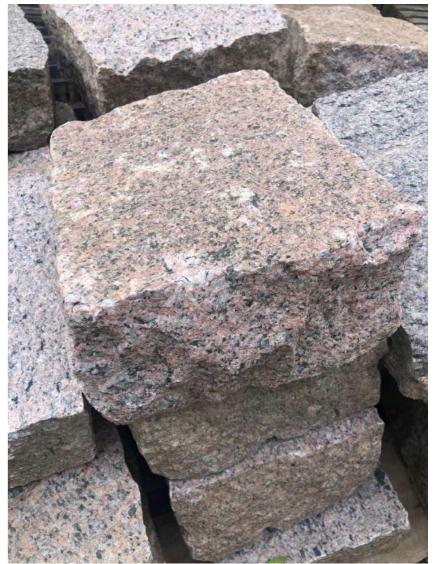




Granito Meio Fio

METRO LINEAR


MEDIDAS APROXIMADAS:

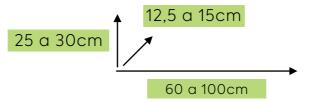

Granito Moerão

APROXIMADAMENTE 180x14x14cm



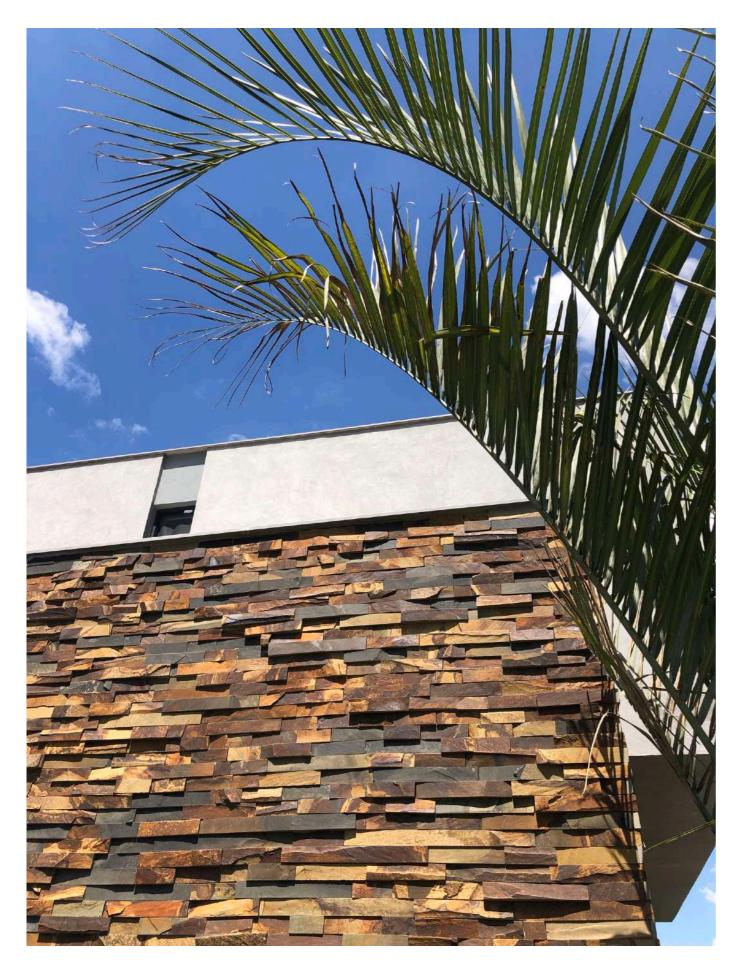

Pedra Ferrugem

O EFEITO VISUAL CAUSADO PELA OXIDAÇÃO DA ROCHA, PERMEANDO ENTRE TONS DE MARROM E PRETO, JUNTO A SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE FAZEM DESSA PEDRA UM MATERIAL VERSÁTIL, SENDO UTILIZADA PARA ESTILIZAR DETALHES INTERNOS, EM CHURRASQUEIRAS E LAREIRAS, E TAMBÉM EXTERNOS, EM FACHADAS, PISOS E CHAMINÉS.







Pedra Miracema

PEDRA COM SUPERFÍCIE ONDULADA, ANTIDERRAPANTE E DE ALTA RESISTÊNCIA. COM CORES E TEXTURAS VARIADAS, É UM MATERIAL VERSÁTIL, MUITO UTILIZADO PARA ÁREAS EXTERNAS, COMO PISOS DE CIRCULAÇÃO, PISCINAS, CALÇADAS, MUROS E PILARES.

CORES










TAMANHOS | FORMAS










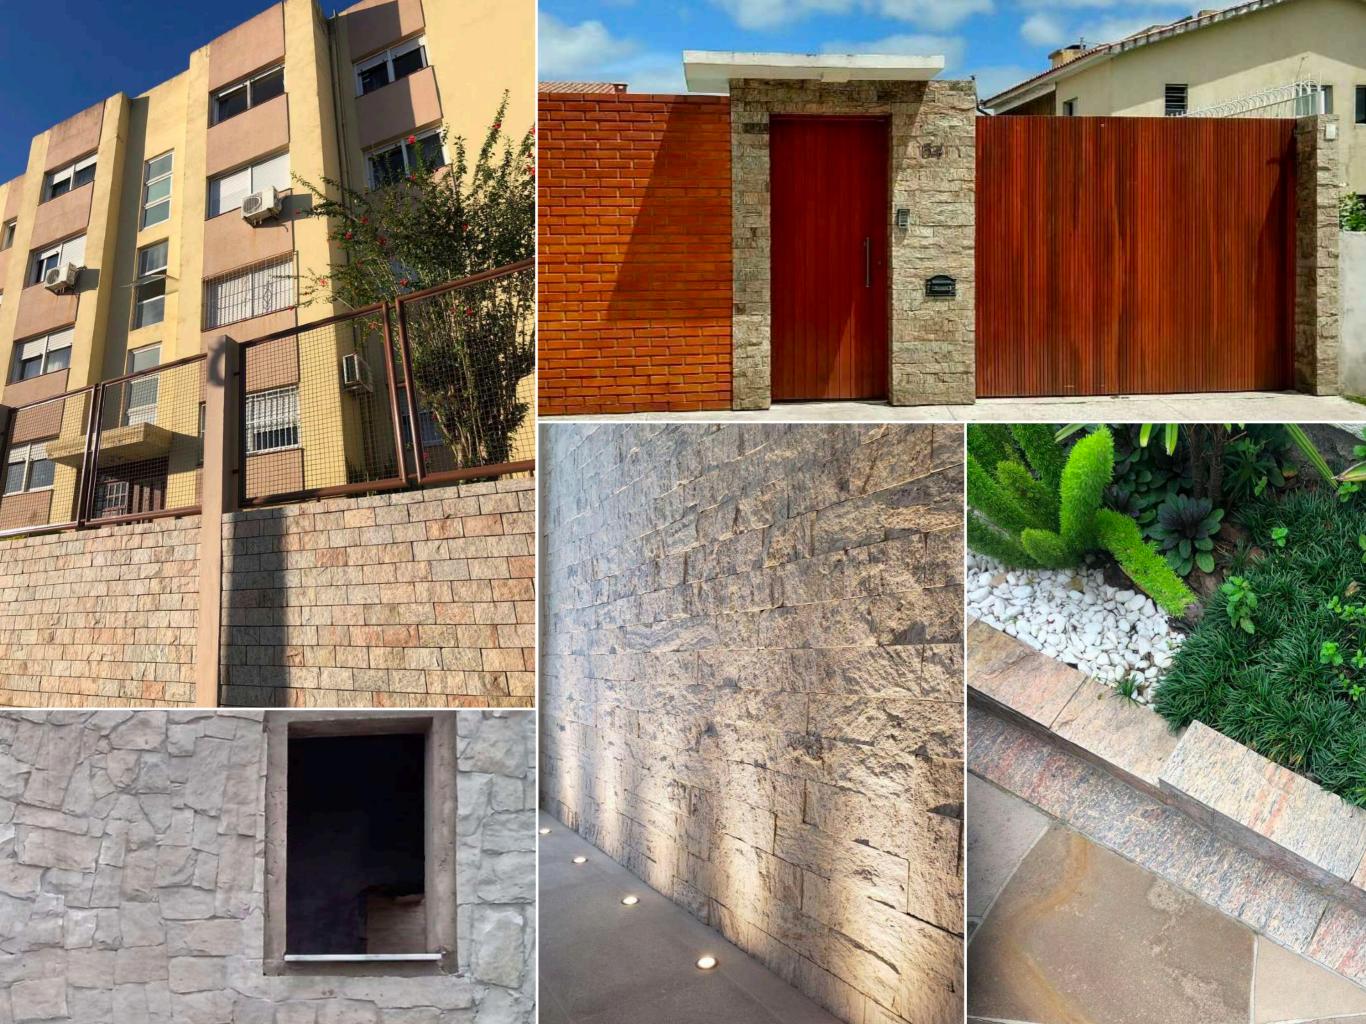

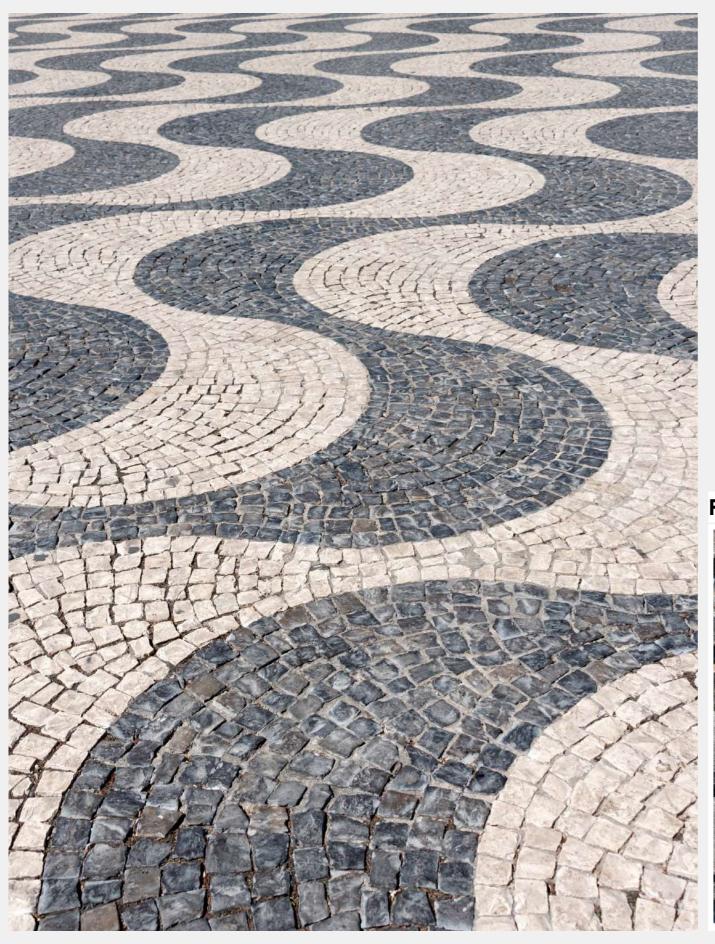

Pedras Portuguesas

MATERIAL MUITO VERSÁTIL PELA VARIAÇÃO DE CORES E FORMATO IRREGULAR QUE PERMITE A CRIAÇÃO DE DIFERENTES DESENHOS E FORMAS APENAS COM A DISPOSIÇÃO DAS PEDRAS.

INDICADA TANTO PARA ÁREAS INTERNAS QUANTO EXTERNAS, É MUITO UTILIZADA PARA PISOS, FACHADAS, MUROS E PAISAGISMO, TENDO DESTAQUE POR SUA PRESENÇA EM VÁRIOS PONTOS IMPORTANTES DAS CIDADES COMO CENTROS HISTÓRICOS E CALÇADÕES.

FORMATO IRREGULAR

CORES










Pedra São Tomé

MATERIAL DE COLORAÇÃO CLARA COM VARIAÇÃO DE TONALIDADES E TEXTURAS QUE RESULTAM EM UM EFEITO VISUAL CLEAN E SOFISTICADO.

POR SUA BELEZA E SUPERFÍCIE ATÉRMICA E ANTIDERRAPANTE, É INDICADA PARA COMPOR TANTO ÁREAS INTERNAS, QUANTO EXTERNAS, COMO PISO DE PISCINAS, REVESTIMENTO DE PAREDES E DETALHES EM FACHADAS.





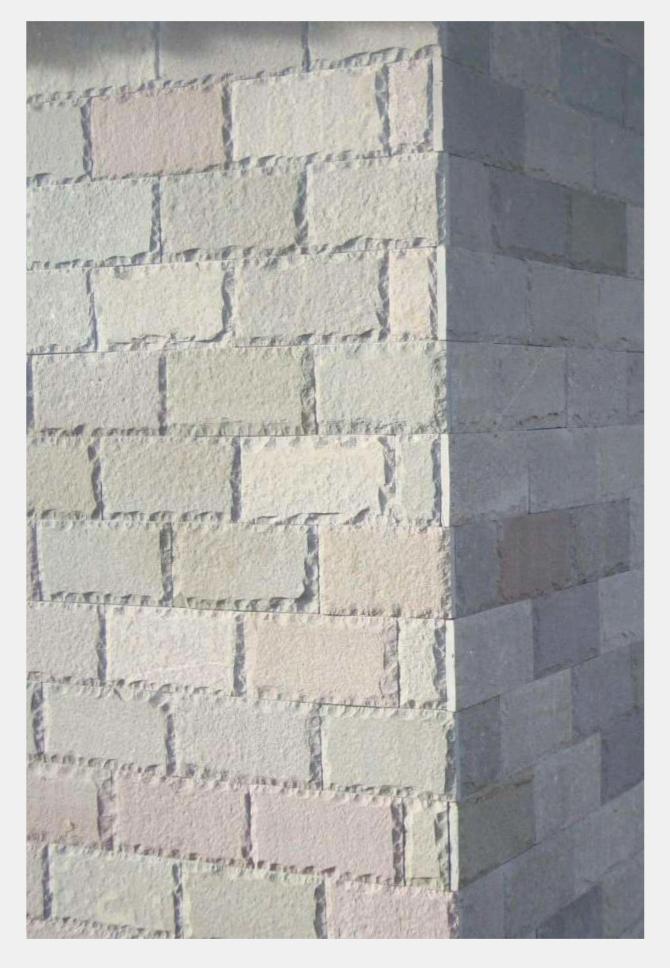

Pedra Basalto

FORMATO | ACABAMENTO



TAMBÉM CHAMADA DE PEDRA FERRO, É UMA PEDRA COMPACTA, RESISTENTE E COM BOA INÉRCIA TÉRMICA. SEU USO É VERSÁTIL, SERVINDO PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES.












TEXTURAS






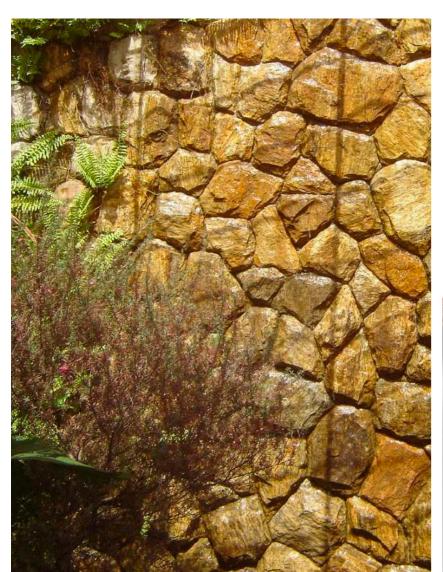

Pedra Jacarandá madeira IRREGULAR



Pedra Jacarandá IRREGULAR bege

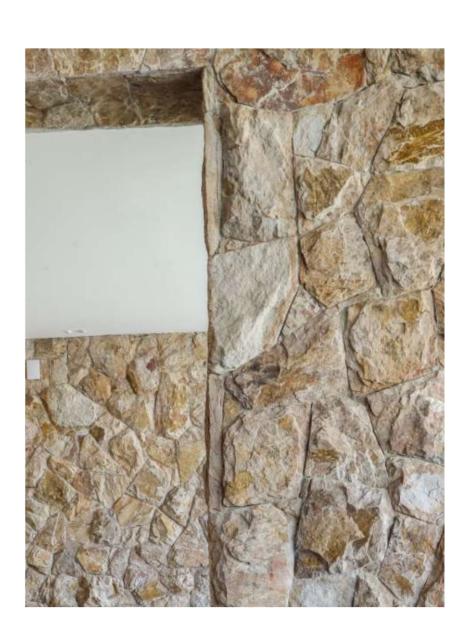




Pedra Portal

IRREGULAR



Pedra Pau

IRREGULAR

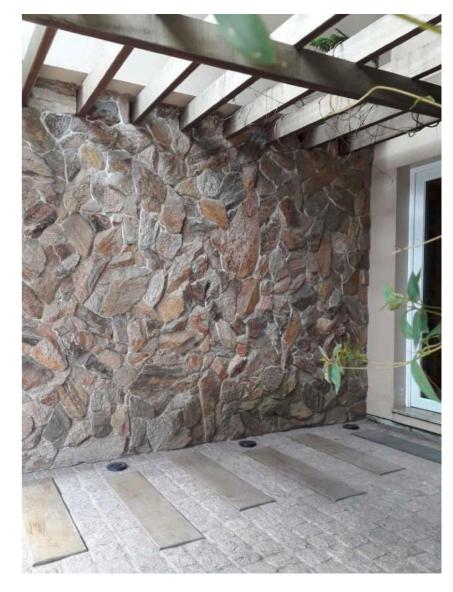



Pedra Pyranga

IRREGULAR



Pedra Madagascar

IRREGULAR






Pedra Quartzo

IRREGULAR



Pedra Nó de pinho IRREGULAR



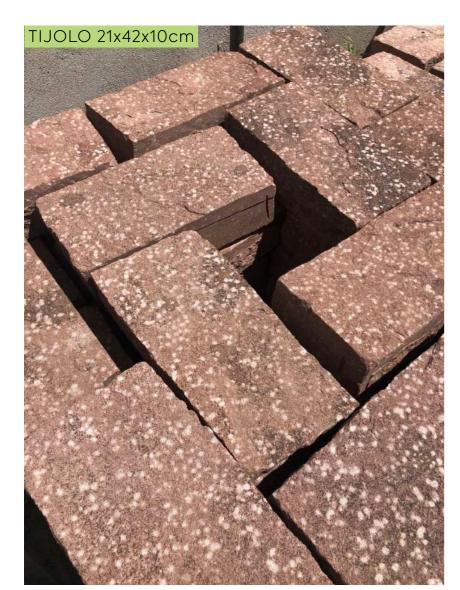

Grês







IRREGULAR






PEÇAS PRODUZIDAS DE MANEIRA ARTESANAL, UMA A UMA, PERSONALIZADAS DE ACORDO COM ESCOLHA PRÉVIA DE CORES E MODELOS.

O LADRILHO É CONSTITUÍDO POR TRÊS CAMADAS DE CIMENTO HIDRÁULICO, COM TINTA A BASE DE FERRO, APRESENTANDO, ALÉM DO BELO EFEITO VISUAL, GRANDE DURABILIDADE.

Ladrilhos Hidráulicos



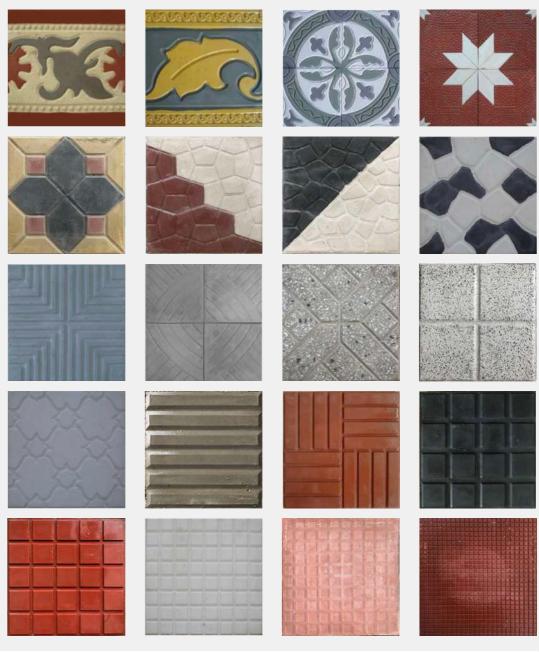

MODELOS PERSONALIZADOS EM ATÉ 3 CORES

ex:







1 COR

2 CORES

3 CORES

PALETA CINZA
DE CORES
































Pisos Táteis

20x20cm 25x25cm 40x40cm







VERMELHO












PEÇAS DESENVOLVIDAS A BASE DE AGREGADOS MINERAIS E CIMENTO, TENDO COMO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS A VERSATILIDADE E DURABILIDADE.

ALÉM DE SER UM MATERIAL SUPER RESISTENTE E ATÉRMICO, SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO PERMITE EXPLORAR DIFERENTES TONALIDADES, TEXTURAS E ACABAMENTOS, CRIANDO UMA EXTENSA VARIEDADE DE MODELOS COM ATRIBUTOS ESPECÍFICOS.

Revestimentos Cimentícios

> * CORES CLARAS PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO TÉRMICO.

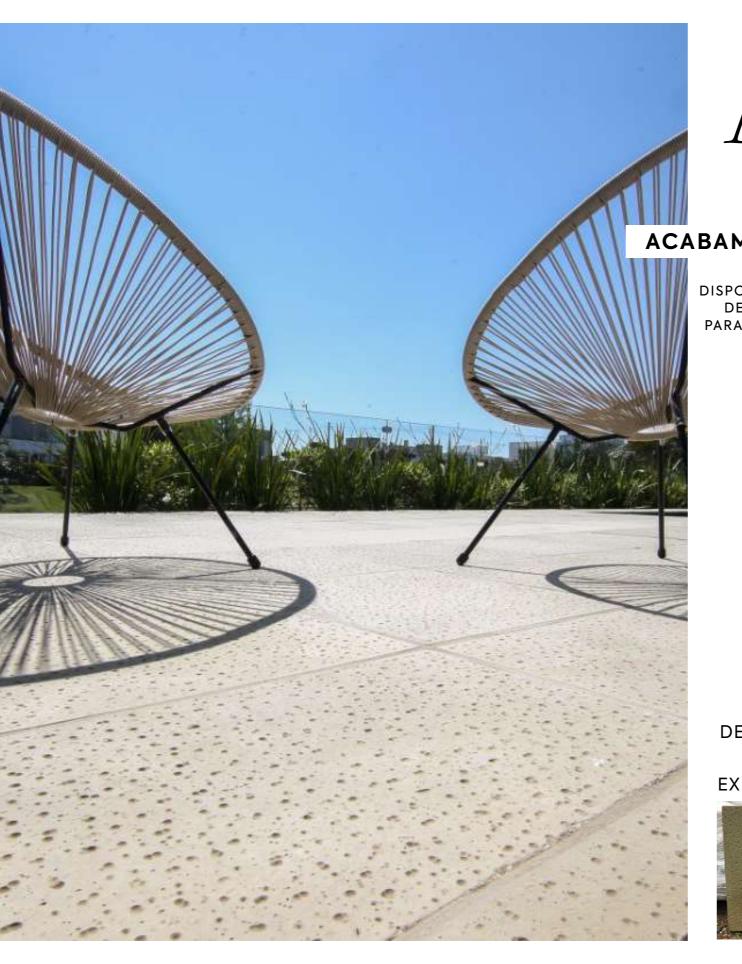


Atérmicos

32x49cm | 49x49cm | 75x75cm

ACABAMENTOS

CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE TAMANHOS PARA CADA PEÇA



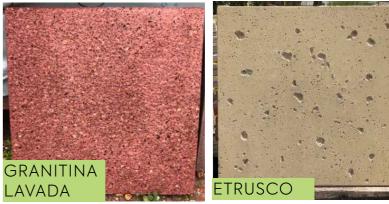

PALETA CINZA **DE CORES**











EXEMPLO DE CORES






Atérmicos

40x40cm

TONALIDADES





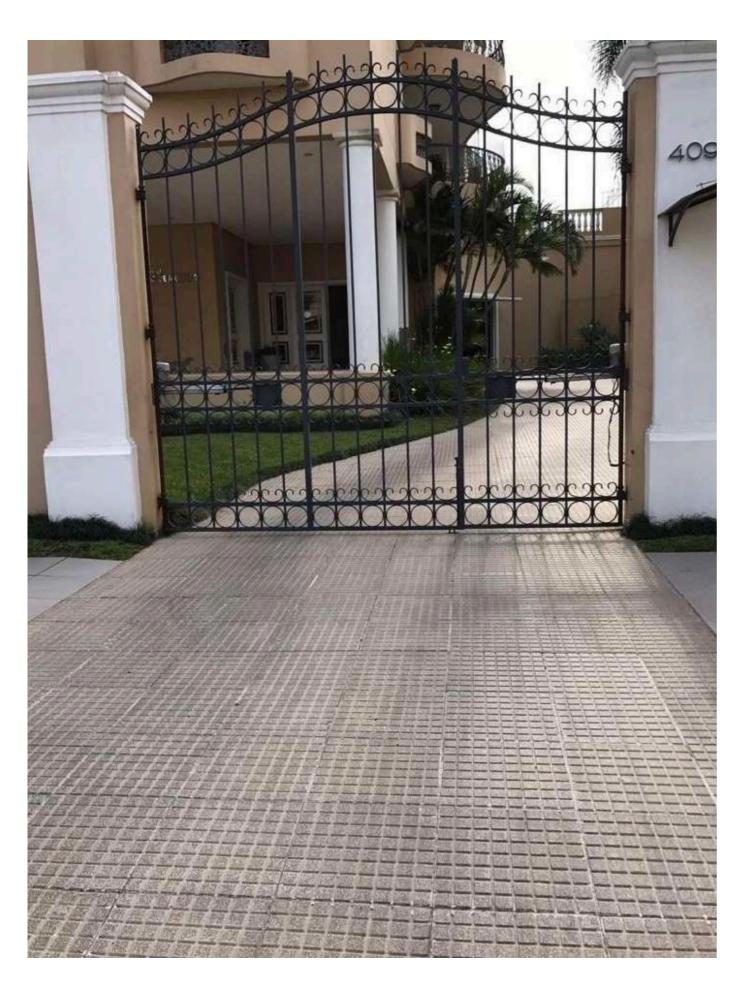

Pisos Externos

40x40cm

MODELOS

CORES






64 GOMOS DISPONÍVEL TAMBÉM NOS TAMANHOS 20x40cm E 15x40cm










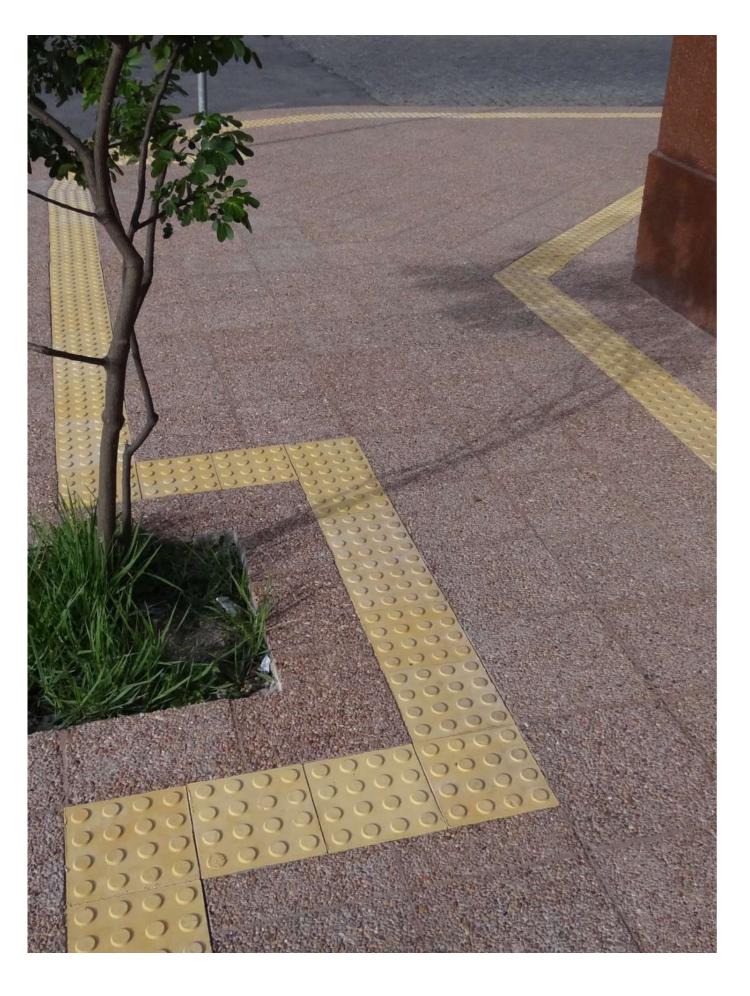


Pisos Externos

30x30cm



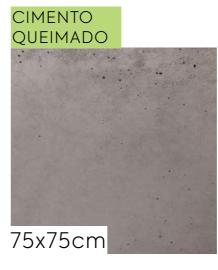

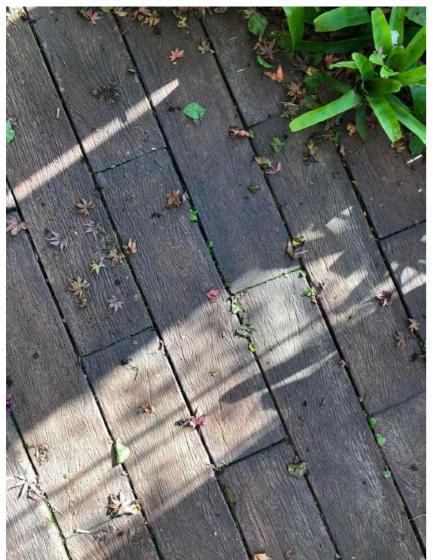

Piso Madeira

80x20cm | 100x20cm | 100x27cm



Cobogós

DIVERSOS


MODELOS









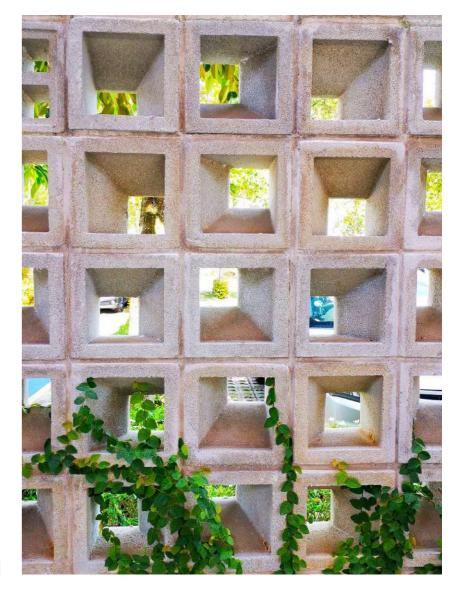



Grelha em Concreto

60x33x7cm 90x30x9cm 90x30x10cm




Concregrama

43x33cm



50x50cm

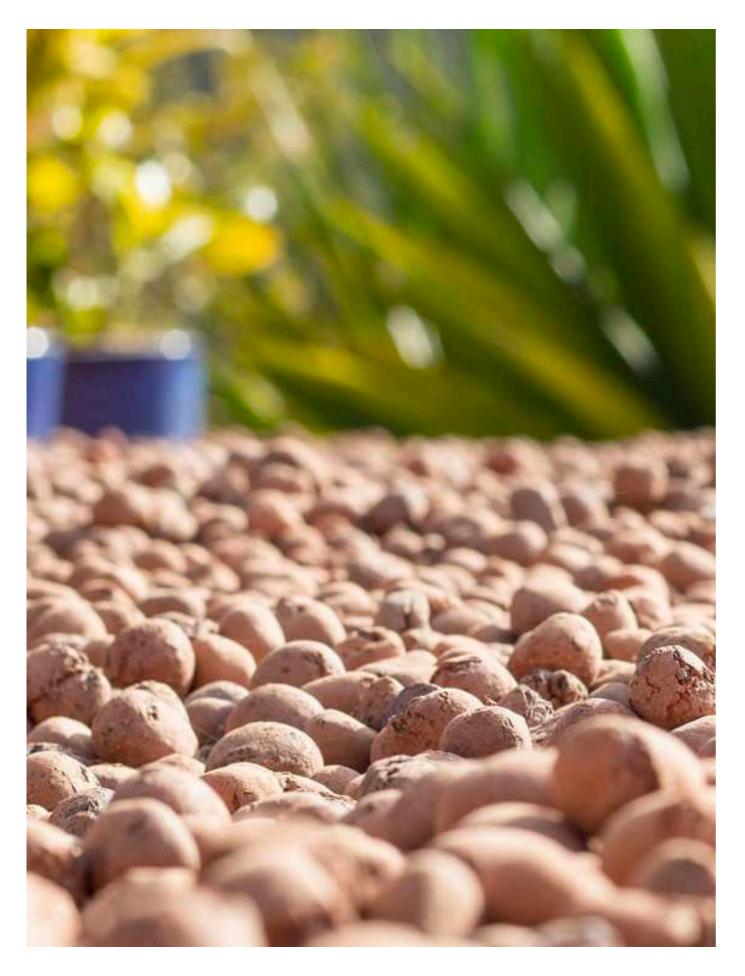

Argila Expandida

TRATA-SE DE UM AGREGADO LEVE, QUE SE APRESENTA EM FORMA DE BOLINHAS, COM UMA ESTRUTURA INTERNA FORMADA POR UMA ESPUMA CERÂMICA COM MICROPOROS E COM UMA CASCA RÍGIDA E RESISTENTE. SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO: LEVEZA, BAIXA DENSIDADE, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO.

TAMANHOS



IDEAL PARA ENCHIMENTO DE VAZIOS ENTRE 5 E 10cm E PAISAGISMO



IDEAL PARA ENCHIMENTO DE VAZIOS ACIMA DE 10cm E PAISAGISMO






Cimento Queimado

Cimento Penteado

SACO 25kg

FÓRMULA

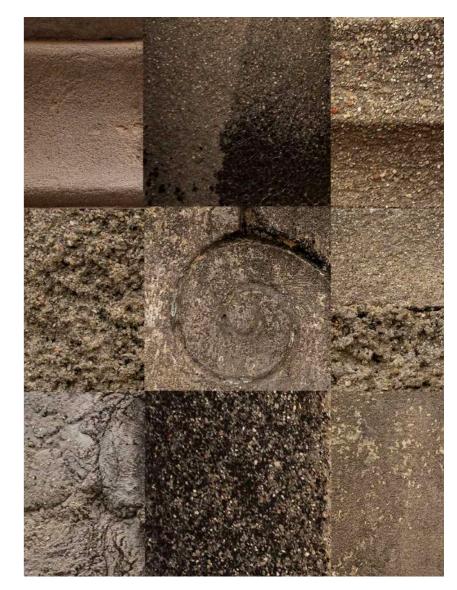



Piso Korodur

FÓRMULA

SACO 25kg

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

Pó de Mármore

SACO 40kg





produtos complementares

CIMENTO BRANCO

CIMENTO COLA

JUNTA PLÁSTICA

LIXA


LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

MACROFIBRA PARA CONCRETO

ÓLEO HIDROFUGANTE

PEDRA PARA POLIR

REJUNTE

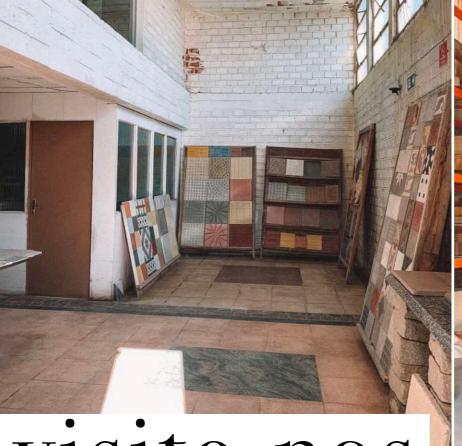















Contato



atendimento@portaldaspedras.ind.br



(53) 9 9112 3400



@_portaldaspedras